

Isolatiewaarde

Traditionele woningen



Isolatiewaarde



bouw-energie

<http://www.bouw-energie.be/nl/bereken/r-waarde-isolatie>

Materiaal	λ -waarde (W/mK)
PUR-platen (muur)	0.023
PUR-platen (dak)	0.028
gespoten PUR	0.030
minerale wol	0.035
glaswol	0.035
XPS	0.035
EPS	0.040
OSB-plaat	0.130
hout	0.180
standaard draagmuur	0.410
bepleistering	0.520
ongewapend beton	1.300
standaard façademuur	1.470
gewapend beton	1.700
staal	50.00

Voor energie prestatie coëfficiënt (EPC) berekeningen
<http://www.bouw-energie.be/nl/bereken/epb>


Lambda-waardes

R 0.24 m²K/W

R 1.43 m²K/W

R 0.24 m²K/W

Koraal appartementen

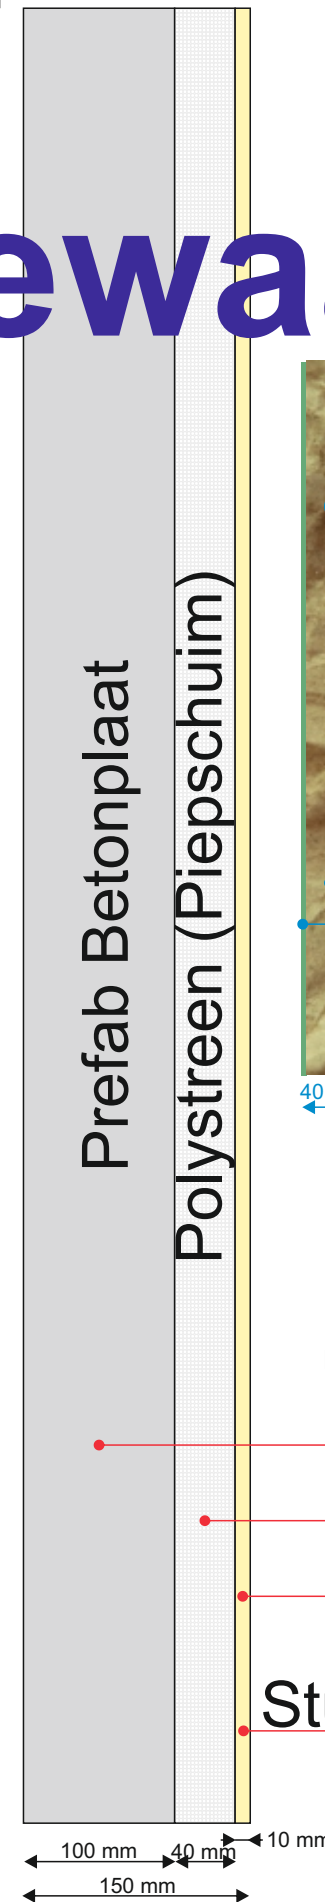

40 mm

Panelen in kozijn onder ramen bij sommigen keukens en slaapkamers

Eternit plaat 2 mm dik

Kurk plaat

Eternit plaat 2 mm dik

0.038 – 0.040 W/mK.


Lambda-waardes

R 0.06 m²K/W

R 1.00 m²K/W

R 0.02 m²K/W

Nul op de meter woning

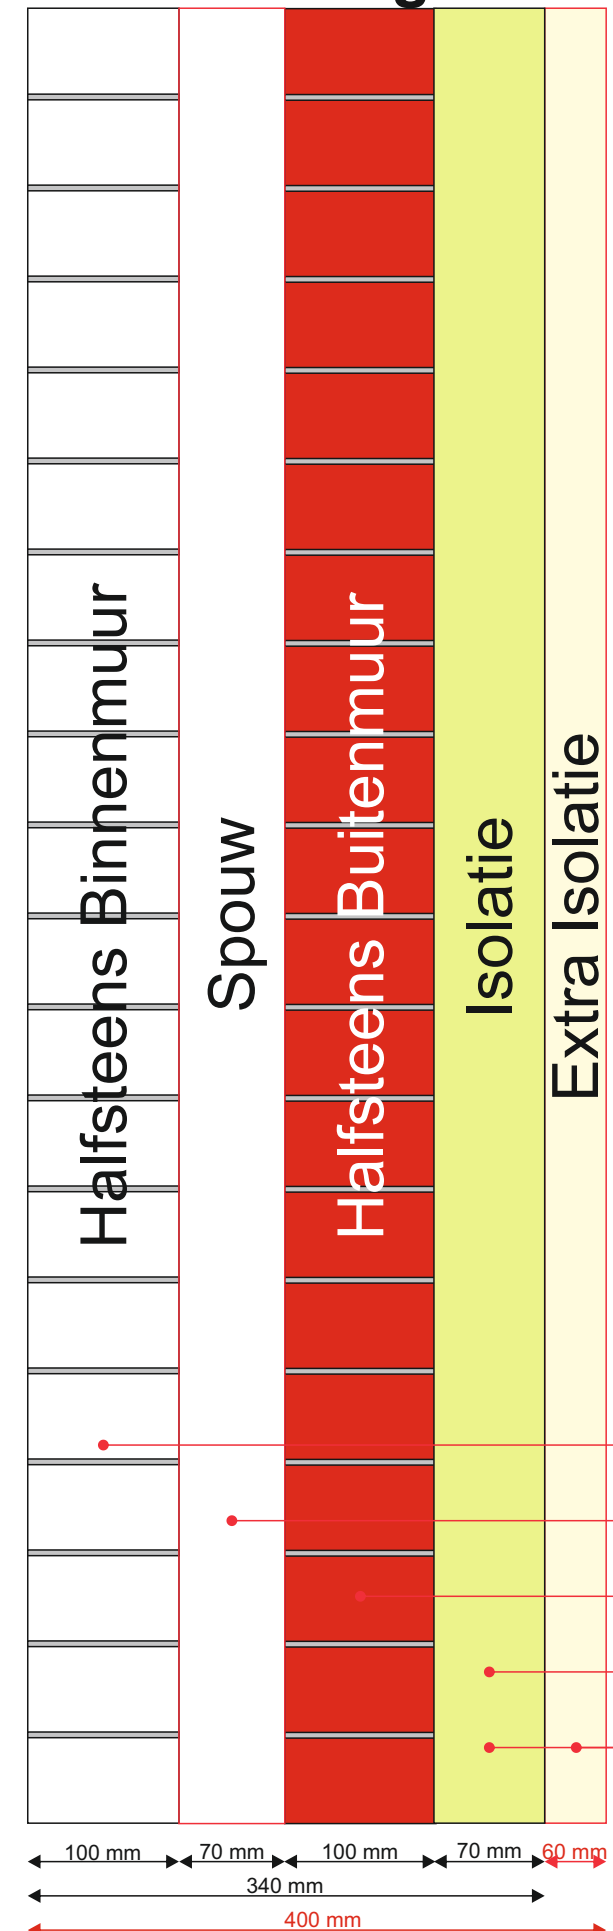

Lambda-waardes

R 0.24 m²K/W

R 0.00 m²K/W

R 0.24 m²K/W

R 2.00 m²K/W

R 3.75 m²K/W

